



## CARATTERISTICHE GENERALI\*

• Lunghezza fuori tutto:	10,45 m	34'3"
• Lunghezza scafo	9,97 m	32'9"
• Lunghezza al galleggiamento	9,70 m	31'10"
• Larghezza scafo	3,72 m	12'2"
• Dislocamento a vuoto:	5 533 kg	12,195 lbs
• Pescaggio lungo	1,85 m	6'1"
• Peso chiglia lunga	1 559 kg	3,436 lbs
• Pescaggio corto	1,45 m	4'9"
• Peso chiglia corta	1 825 kg	4,022 lbs
• Altezza massima	15,45 m	50'8"
• Pescaggio in zavorra deriva	1,15/2,30 m	3'9"/7'7"
• Peso della zavorra deriva	2 151 kg	4,741 lbs
• Capacità acqua dolce:		
- Di serie	130 L	34 US Gal
- Opzione	200 L	53 US Gal
• Capacità serbatoio carburante	130 L	34 US Gal
• Potenza motore	30 Hp	30 HP

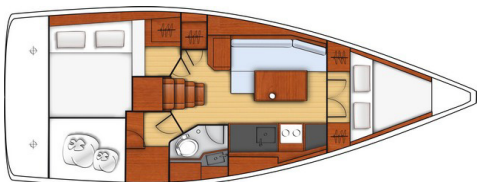

Gommone - Opzione: Rollbar

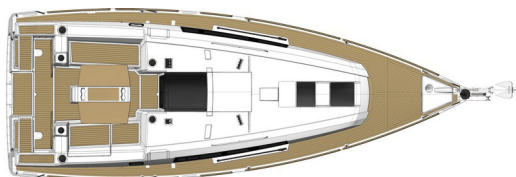

## ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq
- Architettura esterna ed interna: Nauta Design

## ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE\*

- Categoria A - 6 persone
- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 10 persone

## SUPERFICE E PIANO DI VELATURA\*

• Randa	27,50 m <sup>2</sup>	297 sq ft
• Randa avvolgibile	23,00 m <sup>2</sup>	248 sq ft
• Genoa (102 %)	26,72 m <sup>2</sup>	288 sq ft
• Spi asimmetrico	83,45 m <sup>2</sup>	898 sq ft
• Code 0	50,9 m <sup>2</sup>	548 sq ft
• Fiocco autovirante	25,5 m <sup>2</sup>	274 sq ft
• I	12,45 m	40'10"
• J	4,29 m	14'1"
• P	12,20 m	40'
• E	3,90 m	12'10"

\* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

### COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saerform, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- 2 Timoni sospesi con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

#### ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- 1 Paterazzo: patta d'oca
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone
- 2 Passascotte inox di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa, 2 Terzaroli automatici
- 4 stopper, 4 raccogli-drizze
- Scotta della randa su briglia, con punti fissi sul roof
- in opzione:
  - Rollbar fisso, con illuminazione LED incorporata
  - 2 Bozzelli Stand-up per scotta di randa

#### VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H40.2 STA)
- 1 Winch di manovra self tailing (H35.2 STA)
- 1 Manovella di winch alluminio "Speed Grip", 1 Scatola manovella di winch

#### PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa con sigla semi full batten con garrocci (carrelli interni su rulli per stecche)
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Passacavo semplice
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto, 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- Draglie doppie e candelieri inox
- Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- Anelli per porta bandiera su pulpito

#### POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone pozzetto
- 2 Gavoni in pozzetto - Sedute laterali timoniere
- 1 Gavone zattera di salvataggio - verso poppa del pozzetto (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / 3'1" x 1'11" x 1'2")
- Sedute di pozzetto listellati legno massello (1,50 m x 0,50 m / 4'11" x 1'8")
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 800 mm / 2'7" - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta bicchieri
- 2 Bussole
- 2 Tappi di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore sinistra
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA
- 1 Scaletta bagno

#### PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA (Allestimenti Exclusive)

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,60 m x 0,70 m / 8'6" x 2'4")
- Apertura assistita da attuatore a gas (manuale), 1 Scaletta bagno telescopica integrata, Inox

#### ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimento scafo, in tessuto - nel quadrato & cabina di prua
- Rivestimenti con tessuto PVC Dolaro White o Commando Natural, In schiuma densità 35 kg/m³
- Materassi marini nelle cabine

#### DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Discesa del quadrato in poliestere rivestito con antisdrucchio sui gradini
- 2 tientibene inox rivestito in cuoio

#### VERSIONE CUCINA DISPOSTA LONGITUDINALMENTE A DRIITA

#### APPENDIABITI - A SINISTRA

- Larghezza: 50 cm / 1'8"

#### QUADRATO - A SINISTRA

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- Divanetto a L
- Alloggiamenti sotto i sedili
- Tavolo del quadrato con ripiano in legno in un unico pezzo - 2 piedi
- Mobili alti chiusi
- Tavolo da carteggio (con ripiano apribile) - lampada da lettura
- Stipetti con falchette
- 1 Vetrata panoramica di tuga con tenda
- 2 Oblò di murata con tendina
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Oblò apribile
- 6 Plafoniere

#### CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,80 m / 5'11"

- Letto doppio centrale (1,75 m x 2,00 m x 0,45 m / 5'9" x 6'7" x 1'6")
- 2 Appendiabiti
- Cassetto sotto il letto
- 1 Pannello ponte apribile con aeratore, oscurante/zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Luci di lettura



## CUCINA LINEARE A MURATA - A DRITTA

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- Piano di lavoro stratificato - Taupe
- 1 Lavello inox - 1 Vasca rettangolare inox - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Fornello gas inox 2 fuochi su cardano
- Mobile (Cassetto & Armadi a muro)
- Frigorifero ad apertura frontale (12 V - 130 L / 34 US Gal)
- Stipetto, Pattumiera
- 1 Vetrata panoramica di tuga con tenda

## Versione 2 cabine

### POPPA LATO DESTRO: Spazio per alloggiamento interno

Altezza interna: 1,75 m / 5'9"

- Accesso diretto dal quadrato
- Permette un accesso diretto al gavone di pozzetto

### POPPA LATO SINISTRO: 1 Cabina

Altezza interna: 1,75 m / 5'9"

- Dimensioni - Letti: 1,73 m x 1,98 m / 5'8" x 6'6"
- 1 Plafoniera, 2 Luci di lettura
- Stipetto aperto
- Rivestimento lungo lo scafo
- 1 Appendiabito in legno
- Oblò apribile di tuga

## Versione 3 cabine

Altezza interna: 1,75 m / 5'9"

- 2 Cabine di poppa
- Dimensioni - Letti: 1,45 m x 2,00 m / 4'9" x 6'7"

## BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- Accesso dal quadrato
- 1 Lavandino, 1 Miscelatore acqua calda / fredda, Doccetta
- 1 WC marino con serbatoio rigido 80 L / 21 US Gal
- Armadietto in bagno, 1 Specchio, Accessori toilette, attaccapanni a muro
- 1 Plafoniera
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

## VERSIONE CUCINA A L A SINISTRA

- A posto del guardaroba e del tavolo da carteggio
- Cucina con ghiacciaia 100 L / 26 US Gal al posto del frigorifero 130 L / 34 US Gal
- Quadrato ampio tutta la larghezza dello scafo: Sedile e sinistra e a dritta, Grande tavolo del quadrato con 2 ante e porta bottiglie, Tavolo da carteggio a ribalta a dritta

## MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 30 cv / 30 HP Sail Drive
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 Prese d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore - 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 130 L / 34 US Gal - Indicatore di livello sullo tavolo da carteggio - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa - 3 Accessi al motore dal lato della discesa

## ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 1 Batteria servizi (80 Ah) - 1 Batteria motore (80 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V
- 1 Presa 12 V
- Luci di navigazione LED: 1 Luci di via - 1 Luce di navigazione a motore - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi

## IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (130 L / 34 US Gal)
- 1 Tappo di riempimento
- Gruppo acqua
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Pompa elettrica & Svuotamento doccia
- Scaldabagno (25 L / 7 US Gal) - utilizzo motore (220 V)

## GAS

- Vano per bombola gas - pozzetto a dritta (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza



## ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	EXCLUSIVE
• Elettronica B&G: 1 Visualizzare Triton 2 Graphic (Console del timone a lato sinistro)	■	■
• Elettronica B&G: Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)	■	■
• Wind Sensor B&G (Tempo, Anemometro)	■	■
• Windex	■	■
• Doccia in pozzetto acqua calda/fredda	■	■
• Verricello salpancora elettrico 1000 W - Telecomando	■	■
• Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni	■	■
• Circuito 12/220 V completo (Prese interne, Caricabatteria 40 Ampere, Presa di banchina)	■	■
• 2 Batterie ausiliarie 80 Ampere supplementari	■	■
• Piattaforma di poppa listellata legno massello		■
• Sedili al posto di pilotaggio rifiniti in legno massiccio		■
• 2 contenitori per drizze		■
• Illuminazione indiretta a LED in dinette		■

## PACK

### PACK ELECTRONIC 2017. B&G

- 1 Schermo 7" wide - Console del timone a lato sinistro (Triton 2 passaggio a dritta)
- Modulo Wifi

### PACK PERFORMANCE

- Piano velico Performance Elvström Windward 300+
- German System (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)



## OPZIONI

### Elettronica B&G

- Pilota automatico B&G AC42 + Comando al posto di governo
- VHF B&G V50, funzione ricevitore AIS
- AIS 400
- Sonda ForwardScan (Vista sott'acqua a prua)

### Attrezzature - Piano velico

- Albero avvolgitore anodizzato con randa Mylar - Taffetas
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0 + 2° passacavo e Ritenuta
- Sartiate fiocco autovirante
- Code 0 su avvolgitore
- Fiocco autovirante (in sostituzione di quello del genoa)
- Spi asimmetrico
- Regolazione del paterazzo (Tranne che su avvolgiranda)
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- 2 Drizze bandiera

### Verricello

- Winch elettrico di scotta di genoa (H40.2 STAEH), In sostituzione dello standard
- Winch elettrico di manovra lato sinistro (H40.2 STAEH), In sostituzione dello standard
- Winch di manovra dritta - manuale (H35.2STA) + Stopper

### Scafo - Coperta - Pozzetto

- Versione chiglia mobile - Deriva ghisa
- Scafo grigio "Perla"
- Scafo grigio blu
- Rollbar di randa
- Passavanti listellati in legno massello
- Fondo pozzetto listellato in legno massello
- Tavolo di pozzetto "Luxe"
- Coprimaterasso PVC - Bianco (Tavolo di pozzetto "Luxe")
- Oblò fissi del pozzetto per la/e cabina/e a poppa
- Oblò del pozzetto apribile per la/e cabina/e a poppa
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Cuscini pozzetto Dark Narval
- Pasarela hinchable
- Piscina gonfiabile
- Compressore per tender o struttura gonfiabile (12 V)
- Elica di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Comando verricello pozzetto con conta-catena (luce fissa)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Supporto motore fuoribordo (Pulpito di poppa)

### Attrezzatura interna

- Legni interni: Apli "Quercia Chiara"
- Prolunga del tavolo del quadrato (per cucina lineare a murata)
- 1 Pouf supplementare nel quadrato
- Tessuti interni: Chine Moka, PVC Taupe
- Imbottitura (Quadrato e cabine): Grigio antracite o grigio talpa
- TV LED 19" quadrato, Lettore DVD, MP3
- Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano (In sostituzione dello standard)
- Microonde
- Reti a doghe
- Letto doppio nel quadrato (+ 1 Pouf)
- Peldanos de madera en la bajada
- Doccia separata:
  - Versione 2 cabine



- WC elettrico Quiet Flush
- Riserva d'acqua dolce supplementare (200 L / 53 US Gal)
- Pompa a pedale acqua di mare
- Zanzariere per oblò
- Ghiacciaia supplementare 40 L/11 US Gal (per Cucina a forma di L)
- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione
- Generatore (per versione 2 cabine, esclusivamente)
- Convertitore 12 V

