






Versione standard :2 cabine + 1 bagno

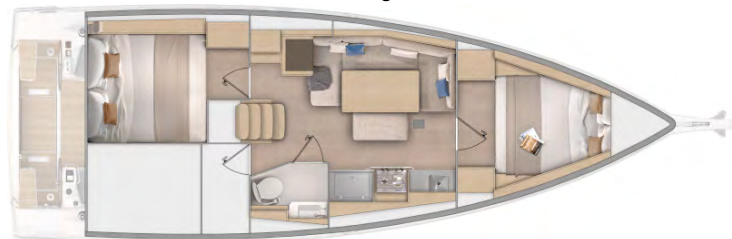

Versione 3 cabine 1 toilette

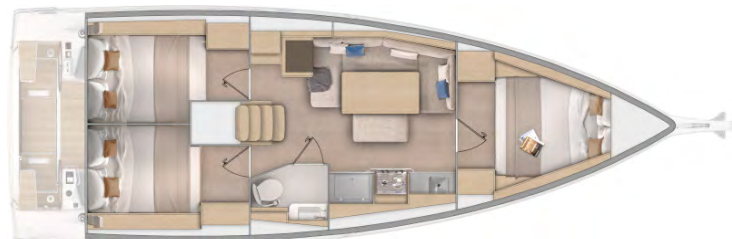

Versione 3 cabine 2 locali bagno

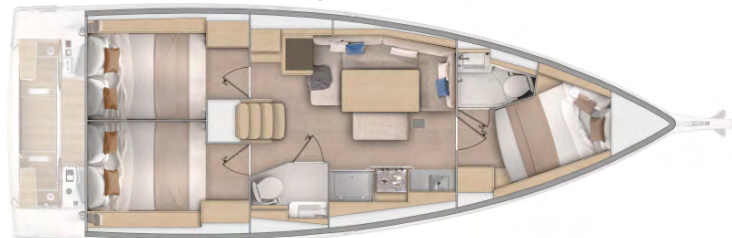

CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto:	11,93 m	39'2"
• Lunghezza scafo	10,99 m	36'1"
• Lunghezza al galleggiamento	10,83 m	35'6"
• Larghezza scafo	3,92 m	12'10"
• Pescaggio lungo (Ghisa)	2,10 m	6'11"
• Peso chiglia lunga	1 800 kg	3,967 lbs
• Pescaggio corto (Ghisa)	1,63 m	5'4"
• Peso chiglia corta	1 970 kg	4,342 lbs
• Altezza massima (tutti gli alberi), con antenna	16,60 m	54'6"
• Dislocamento a vuoto	6 864 kg	15,128 lbs
• Capacità serbatoio carburante (Di serie)	130 L	34 US Gal
• Capacità acqua dolce	355 L	94 US Gal
• Potenza motore	40 Hp	40 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Marc Lombard
- Architettura esterna ed interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 10 persone
- Categoria C - 10 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA *

• Randa classica (Di serie)	37,00 m ²	398 sq ft
• Randa avvolgibile (Opzione)	31,00 m ²	333 sq ft
• Fiocco autovirante (Di serie)	23,00 m ²	248 sq ft
• Genoa su avvolgitore (110 %)	30,00 m ²	323 sq ft
• Code 0	53,00 m ²	570 sq ft
• Spi asimmetrico	95,00 m ²	1,022 sq ft
• Albero classico		
- I	13,51 m	44'4"
- J	4,33 m	14'2"
- P	13,75 m	45'1"
- E	4,50 m	14'9"
• Avvolgiranda		
- I	13,43 m	44'1"
- J	4,33 m	14'2"
- P	13,90 m	45'7"
- E	4,80 m	15'9"

VELE PERFORMANCE (Necessita albero classico standard)

• Grande vela picco	42,50 m ²	458 sq ft
• Genoa (su rollafiocco Flatdeck)	31,00 m ²	334 sq ft

sean@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saeform, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- 2 Timoni sospesi con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo
- 4 Oblò di murata

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico (Z-Diffusion) ⁹/₁₀ alluminio anodizzato posto sul ponte 2 ordini di crocette di spinta - Senza paterazzo
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- Vang rigido con paranco
- Sartieme del fiocco autovirante con avvolgitore sul ponte
- Briglia della randa sul roof (con 2 golfare)
- 1 Binario della scotta del fiocco auto virante con carrello
- Manovre correnti complete: Drizza randa, Drizza del genoa con morsetto all'albero, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 1 Scotta del fiocco autovirante
- 8 Stopper di drizza
- 1 Puleggia di rinvio a dritta della discesa
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 1 Winch di manovra self tailing (H35.2 STA) lato sinistro, sulla tuga
- 1 Manovella di winch alluminio "Speed Grip"
- 1 Scatola manovella di winch

PIANO VELICO (Elvström)

- Randa classica in Dacron C-breeze, con protezione UV Natural, taglio orizzontale, semi full batten
- Fiocco autovirante Dacron C-breeze con protezione UV Natural, taglio orizzontale

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Passacavo semplice
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito di prua inox a 2 sezioni
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- Draglie doppie e candeliere inox
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Scala di emergenza

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Gavone del pozzetto sotto la panca a dritta
- Sedute laterali timoniere (sedute timoniere a poppa rivestite)
- 1 Gavone per BIB dietro al pozzetto (Dimensioni utili: 830 mm x 545 mm x 380 mm / 2'9" x 1'9" x 1'3")
- Panche del pozzetto in listelli di Iro-Deck (1,75 m x 0,52 m / 5'9" x 1'8")
- Lembi bel tavolo del pozzetto in poliestere, Tientibene inox
- Timoneria: Timone a ruota inox - diametro 800 mm / 2'7" - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - 1 Porta bicchieri
- 1 Bussole, lato destro, alla timoniera
- 2 Tappi di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA
- 1 Scaletta da bagno fissa, telescopica


PIATTAFORMA BAGNO / PIATTAFORMA A POPPA (in allestimento)

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,69 m x 0,77 m / 8'10" x 2'6")
- Apertura manuale con paranco
- Listellato Iro-Deck su piattaforma da bagno
- 1 Scaletta da bagno inox fissa, telescopica, con corrimano

ALLESTIMENTI

- Legni Alpi Noce
- Pagliolato stratificato tipo Rovere Aleve
- Imbottitura Beige: Quadrato
- Sellerie interne in tessuto Néo 05
- Materassi nelle cabine, Schiuma HR 35kg/m3

Versione standard :2 cabine + 1 bagno

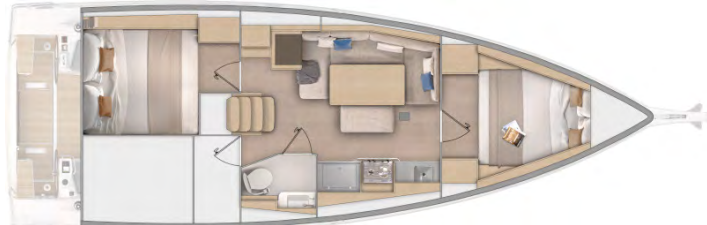

DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Discesa del quadrato in legno
- 1 Corrimano inox a sinistra rivestito in cuoio color cognac

QUADRATO - A SINISTRA

Altezza interna: 1,92 - 1,88 m / 6'4" - 6'2"

- Seduta del pozzetto a U - schiuma a doppia densità
- Tavolo del quadrato, piano in legno, 2 piedi fissi in alluminio
- 1 Mobile con ripiani, 2 porte
- Alloggiamenti sotto i sedili
- 2 Plafoniera LED
- 2 Vetrate panoramiche del roof
- 1 Oblò dello scafo (tende opzionali)
- 1 Pannello del ponte flush con aeratore, T44, con tenda e zanzariera
- 1 Pannello del ponte T10 (330 x 140 mm / 1'1" x 6") lato sinistro

CUCINA LINEARE A MURATA - A DRIITA

Altezza interna: 1,91 m / 6'3"

- Piano di lavoro in composito Clay con corrimano in Corian
- 1 Lavello inox 1 vasca rettangolare (352 x 322 x 170 mm / 1'2" x 1'1" x 7")
- con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- Ghiacciaia 160 L / 42 US Gal con apertura a pozzetto (Freddo positivo)
- Armadietti e stipetti
- 1 Pattumiera 26 L/7 US Gal
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò dello scafo (tende opzionali)
- 1 Pannello del ponte T10 (330 x 140 mm / 1'1" x 6")

TAVOLO DA CARTEGGIO A SINISTRA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Tavolo fisso con armadietto sotto il ripiano - Corrimano in legno
- Pannello elettrico su paratia che permette di accedere alle connessioni elettriche
- 1 Faretto Spot LED
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Presa USB semplice, sul quadro elettrico
- 1 Oblò apribile

CABINA ARMATORE

Altezza interna: 1,89 m / 6'2"

- Letto doppio centrale (2,07 m x 1,61 m x 0,90 m / 6'9" x 5'3" x 2'11")
- 2 Appendiabiti, Stipetti aperti lungo lo scafo
- 2 Faretti LED orientabili alla testata del letto, 2 sugli armadi
- 1 Presa USB doppia, alla testata del letto (in allestimento)
- 1 Presa 230 V, lato sinistro (in allestimento)
- 1 Pannello del ponte flush con aeratore, T44, con tenda e zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina
- Porta di accesso

CABINA DI POPPA A SINISTRA

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- 1 Letto doppio (2,00 m x 1,82 m / 6'7" x 6')
- 1 Appendiabiti
- 2 Faretti LED orientabili alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda (Zanzariera in dotazione)

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Accesso dal quadrato

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"


- Doccia con tenda di protezione - Contenitore di stoccaggio autosvuotante - 1 Miscelatore funzione doccia - Fondo della doccia in poliestere bianco
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Lavandino poliestere - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Armadietto in bagno
- 1 Specchio su paratia
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile
- 2 Plafoniera LED
- 1 Presa 230 V (in allestimento, eccetto che per la versione 3 cabine 1 bagno)

SPAZIO ARMADIETTO A POPPA A DRIITA

Accesso dal quadrato e seduta del pozzetto a destra

Grande spazio porta oggetti con armadietti aperti lungo lo scafo

Versione 3 cabine 1 toilette (Opzione)

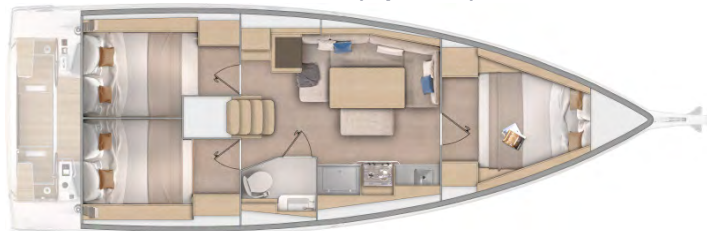

Nel quadrato : seduta centrale mobile davanti al tavolo, senza schienale. Armadietto integrato.


La sala da lavoro della versione standard è trasformata in cabina poppiera con grande armadio.

2 CABINE POPPIERE SIMMETRICHE

Altezza interna: 1,90 m / 6'3"

- 1 Letto doppio (2,00 m x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Appendiabiti
- 2 Faretti LED orientabili alla testata del letto
- 1 Presa USB doppia, (in allestimento)
- 1 Presa 230 V (in allestimento)
- 1 Oblò apribile sotto la seduta del pozzetto con tenda (Zanzariera in dotazione)

Versione 3 cabine 2 locali bagno (Opzione)

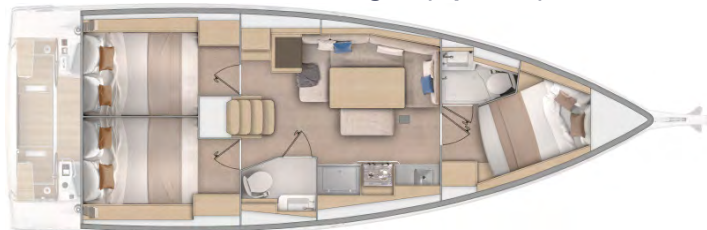

- Sala da bagno indipendente nella cabina armatoriale
 - 1 Vasca poliestere con rubinetto funzione doccia
 - Pogliolato poliestere bianco
 - 1 WC marino manuale
 - 1 Serbatoio rigido acque nere 50 L / 13 US Gal
 - 1 Armadietto in bagno
 - 1 Specchio
 - Accessori toilette
 - 1 Oblò apribile
 - 2 Plafoniera LED
- 1 Letto doppio (2,10 m x 1,38 m / 6'11" x 4'6")
- 1 Guardaroba a dritta
- 1 Pannello del ponte flush con aeratore, T44, con tenda e zanzariera
- 1 Pannello del ponte T10 con tenda/zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 1 Batteria di servitù AGM (95 Ah) - 1 Batteria motore AGM (50 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - 1 Indicatore carburante - 1 Schermo Navicolor 2"4)
- Quadro elettrico 12 V
- 1 Presa USB semplice, al tavolo carteggio
- Illuminazione LED: Plafoniere con interruttore, Spot orientabile nelle cabine & al tavolo carteggio
- Luci di navigazione LED: 1 Luci di via - 1 Luce di navigazione a motore - 1 luce ancoraggio in testa d'albero

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel (Asse elica): 40 CV/HP Sail Drive (Di serie)
 - Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto (lato destro)
 - vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 prese d'aria e 2 uscite d'aria forzata
 - 1 Alternatore (12 V / 125 Ah)
 - 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 130 L / 34 US Gal (sotto il posto letto cabina poppiera a dritta) - Indicatore di livello sullo tavolo da carteggio - 1 Tappo di riempimento
 - Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
 - Asse elica inox
 - Elica tripala fissa
- Motorizzazione elettrica Torqeedo Pod 48V FP 12Kw * (Opzione, incompatibile con pacchetto Offshore)
 - Comando motore elettrico sulla console a dritta
 - 2 Batterie al litio 48 V (2 x 5 000 W)
 - 2 Caricabatteria 48 V (2 x 650 W)
 - 1 Convertitore CC 48-12 V20 A
 - Elica 5 pale fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas)
- 4 Accessi laterali al vano motore

* **Imbarcazione omologata unicamente per la navigazione in acque interne con motore Torqeedo.**

L'utilizzo della barca è strettamente limitato soltanto alla navigazione in acque interne (si definiscono acque interne i fiumi, zone costiere, laghi, canali e stagni interni alla linea di bassa marea della costa). In generale tutte le acque calme, senza correnti e senza movimento in superficie, dove la minima potenza del motore è sufficiente a manovrare la barca.

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 330 L / 87 US Gal
- Misuratore elettrico sul quadro 12 V
- 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 25 L / 7 US Gal (utilizzo motore) dietro il motore
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L/21 US Gal per ogni WC
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 Pompa elettrica spurgo doccia

GAS

- Vano per bombola gas (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 1' x 15") - pozzetto posteriore a sinistra
- Erogatore e rubinetto di sicurezza
- Rilevatore di fughe di gas

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo
- Cleaning kit: Kit di prodotti per la pulizia ecologici

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	CONFORT	FAMILY
• Imbottitura Beige, nelle cabine	■	
• Plancetta a poppa in listelli di Iro-Deck	■	■
• Sedute timoniere, listellata in Iro-Deck	■	■
• Doccia in pozzetto acqua calda/fredda	■	■
• Cucina: Copertura sul lavandino in compensato con tagliere	■	■
• Hifi Fusion RA210 + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni	■	■
• Prese USB a doppia porta: quadrato (x 1), nella cabina di prua (x 1), nelle cabine a poppa (x 1), Postazione al timone a dritta (x 1)	■	■
• Circuito 230 V completo (5 Prese interne, 1 Presa di banchina)	■	■
• Caricabatteria 40 Ampere, Sensore IBS, Schermo Navicolor 3"5	■	■
• 1 Batteria ausiliaria AGM Ampere supplementari (95 Ah)	■	■
• Zanzariere per gli oblò apribili	■	■
• Quadrato: Illuminazione indiretta LED	■	■
• Cucina: Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano (In sostituzione dello standard)	■	■
• alloggio per bottiglie sotto il pavimento	■	■
• Verricello salpancora elettrico 1 000 W (Telecomando)		■
• Protezione quadro a poppa		■
• Protezione di prua inox		■
• Tavolo del pozzetto "Luxe" ribalte in poliestere		■
• Supporto motore fuoribordo		■
• Letto doppio nel quadrato		■
• Cucina: Pompa a pedale acqua di mare con funzione svuotamento della ghiacciaia		■
• Quadrato & cabine: Ventilatori		■

PACK ELETTRONICI: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Visualizzare i70s, al posto al timone a sinistra	■	■
• Sonda DST810 (Ecoscandaglio, Tachimetro, Temperatura)	■	■
• Wind Sensor (Segnavento, Anemometro)	■	■
• Windex	■	■
• Postazione al timone a dritta:		
- 1 Console di guida		■
- 1 Schermo tattile multifunzioni 7" Axiom + (GPS, Plotter, Lettore di carte - Cartografia Navionics®+ Blank inclusa)		■
- 1 Copertura console, Cadet Grey		■
• Pilota automatico P70s + Comando (lato sinistro)		■
• Tavolo da carteggio: VHF RAY73, funzione ricevitore AIS		■

* Pacchetto Offshore incompatibile con la motorizzazione elettrica

PACKS SARTIAME (Incompatibile Pack First Line)

	DOWNWIND	DOWNWIND + UPWIND
• 1 Winch manuale di manovra a dritta (H35.2 STA) in sostituzione della puleggia di rinvio + 1 Borsone per drizza Cadet Grey	■	■
• Delfiniera poliestere con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)	■	■
• Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 (Scotte, Bozzelli, Drizze)	■	■
• Stopper supplementari (sul roof per drizza o sulla cabina di pilotaggio per scotta del genoa a seconda del pacchetto)	■	■
• Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)	■	■
• 2 Verricelli manuali della scotta del genoa (H40.2 STA) + Manovella di winch alluminio "Speed Grip" + Scatola manovella di winch	■	■
• Binari delle scotte del genoa sul roof con carrello (richiama il carrello del fiocco autovirante)		■
• Genoa su avvolgitore, Dacron grande resistenza C-breeze (in sostituzione del fiocco auto virante standard)		■

PACCHETTO ALBERO AVVOLGITORE

- Il fiocco autovirante Dacron C-breeze standard è conservato.
- Albero avvolgitore (Z-Diffusion) ⁹/₁₀ in alluminio anodizzato, 2 ordini di crocette di spinta
- Randa Dacron grande resistenza C-breeze taglio orizzontale

PACK PERFORMANCE

PACK FIRST LINE ALU (incompatibile con i Packs sartiate)

Necessita albero classico standard

Barca consegnata senza vela - Vele Performance opzionali

- Delfiniera poliestere con gavone porta ancora integrato e briglia (per utilizzo Code 0 e spi asimmetrico)
- Avvolgitore genoa Flatdeck
- Stopper supplementari:
 - 1 Stopper semplice, sul roof a dritta
 - 2 Blocchi doppi, su battente (1 lato sinistro, 1 lato destro)
- Sartiate per manovre correnti Performance Dyneema (Drizze della randa, drizza e scotta del genoa)
- Binari delle scotte del genoa sul roof con carrello (richiama il carrello del fiocco autovirante)
- Attrezzatura spi asimmetrica / Code 0 (Scotte, Bozzelli, Drizze)
- German system (Scotta della randa anima Dyneema su trasto al posto di governo)
- 1 Winch manuale di manovra a dritta (H35.2 STA) + Borsoni per drizza Cadet Grey
- 2 Verricelli manuali della scotta del genoa (H40.2 STA) + Manovella di winch alluminio "Speed Grip" + Scatola manovella di winch
- Decorazione dello scafo Performance (Adesivo rosso)

OPZIONI

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Resina gel coat grigio perla
- Tavolo di pozzetto "Luxe" poliestere/legno, Tientibene inox, Gavone centrale (15 L / 4 US Gal), Porta bicchieri - è necessaria Rifinitura Confort
- Rivestimento per tavolo del pozzetto "Luxe" (Cadet Grey) compatibile con tavolo finitura Family
- Copri timoni (Cadet Grey)
- Capote "Luxe" (Cadet Grey)
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey)
- Sedute del pozzetto Dolce 51
- Tunnel elica di prua 12 V (Side Power) + Batteria 100 Ah e caricatore apposito (40 Ah - 12 V)
- Timoni a ruota composita neri
- 2 Bitte d'ormeggio sullo specchio di poppa
- 1 Oblò apribile con oscurante, nelle cabine a poppa (sul roof da ogni lato della discesa)
- Elica a 3 pale abbattibili (per motore Yanmar 40 CV)
- Kit ormeggio/ancoraggio:
 - Ancora Delta (acciaio zincato) 16 kg / 32 lbs
 - Catena (Diametro: 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Lunghezza: 28 m / 92')
 - Cima (Diametro: 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Lunghezza: 40 m / 131')
 - 6 Parabordi - M (Diametro: 200 mm / 8" - Lunghezza: 635 mm / 2'1")
 - 4 Dotazioni di ormeggio (Diametro: 16 mm / $\frac{5}{8}$ " - Lunghezza: 12 m / 39'4")
- Gruette inox girevoli
- Verricello salpancora elettrico (1 000 W) - Telecomando (incompatibile con la rifinitura Family)
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Apertura di taglio sul lato sinistro e sul lato destro
- Supporto motore fuoribordo (incompatibile con la rifinitura Family)
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Fondo del pozzetto listellato Iro-Deck

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE: RAYMARINE

- Comando pilota wifi S100
- AIS 700
- Radar Quantum Doppler

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Pacchetto Vele Performance Elvström (richiede pack First Line Alu): Randa a corno Dacron grande resistenza C-breeze, full batten, 4 listelli, protezione UV Natural, taglio orizzontale + Genoa su avvolgitore Flatdeck, Dacron grande resistenza C-breeze, protezione UV Natural, taglio orizzontale
- Codice 0 sull'immagazzinatore per albero avvolgitore o albero classico, Lamine Baltic CZ 40 (Grigio chiaro) - richiede pack Downwind o First Line pack
- Lazy bag colore Natural + Lazy-jacks
- Sartiate del fiocco autovirante (scotta del fiocco, carrello, bozzelli) - richiede pack Upwind & Downwind

VERRICELLO

- Winch elettrico di manovra a sinistra in sostituzione di quello standard (Unipower 500 - 1 velocità)

ATTREZZATURA INTERNA

VERSIONI DI INTERNI

- Versione 2 cabine 1 toilette
- Versione 3 cabine 1 toilette
- Versione 3 cabine 2 locali bagno

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Legni interni: Alpi rovere sbiancato
- Pagliolato stratificato quercia scura (esclusivamente con rifiniture in legno Alpi quercia fluitata)
- Sellerie interne come da tabella dei colori
- Imbottitura Macadamia: Quadrato & cabine (è necessaria Rifinitura Confort)

APPARECCHI MULTIMEDIALI


- Premontaggio TV, quadrato

ATTREZZATURE PER LA COMODITÀ A BORDO

- Tende plissettate per oblò dello scafo e vetrate della cabina di pilotaggio quadrato
- Cuccetta doppia quadrato
- Divano centrale quadrato (per la versione 2 cabine 1 bagno)
- Pompa a pedale acqua di mare nella cucina (con funzione svuotamento ghiacciaia)
- Sportello frontale per apertura della ghiacciaia
- Predisposizione forno a microonde
- Climatizzazione 24 000 BTU barca completa (utilizzo unicamente tramite presa al molo) - Incompatibile con riscaldamento
- Riscaldamento aria forzata - Incompatibile con climatizzazione
- 1 Convertitore 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC elettrico a prua a dritta Quiet Flush acqua di mare (Versione 3 cabine 2 locali bagno)
- WC elettrico a poppa a dritta Quiet Flush acqua di mare
- Presa d'acqua dolce di banchina
- 1 Batteria Litio 200 Ah in sostituzione delle 2 batterie di servitù AGM95 Ah +Caricatore 60 Ah al posto del caricatore 40 Ah della rifinitura (necessita della in allestimento Confort o Family).

Le batterie al litio permettono esattamente lo stesso utilizzo delle batterie AGM più numerose che esse sostituiscono. Questa tecnologia permette infatti di usare 100% della capacità della batteria contro il 75% per le batterie AGM. La batteria motore resta in AGM.

- Ampia doccia nel bagno a poppa a dritta (per la versione 2 cabine soltanto)

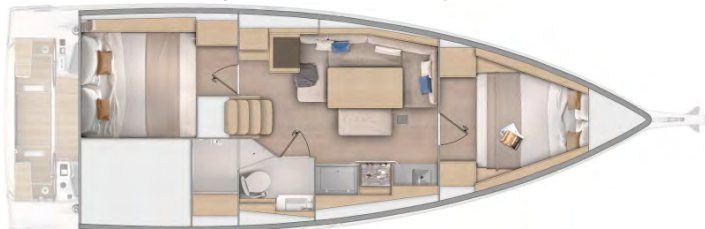

- Spazio doccia supplementare nel bagno con tenda di protezione (80 x 93 cm / 2'7" x 3'1")
- Guardaroba chiuso
- 1 Asta mobile per l'asciugatura dei teli impermeabili
- Accesso alla cala per le vele